


## 高纯砂专用生产设备

### Dry Quartz- Processing Equipment

#### 结构特点:

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7  
8 9 1 # \$ : ; < = > ? @ A  
BC' ( DEFG- HI JKLMNO> + PQ#R 1  
STU+ , VW, 1XYZ [ \ ] ^ \_ ` 1 a b  
& c G d e 1 f g [ NA  
h i j 9 MNkl mQ1nhi o p q \_ r f : s t  
u v 1 XYwx - y z \* { | - hi } ~ - j 9 A  
' ( FG • 度 J 原 i - 入 i 量 f : 严格测 v 1 XY 物

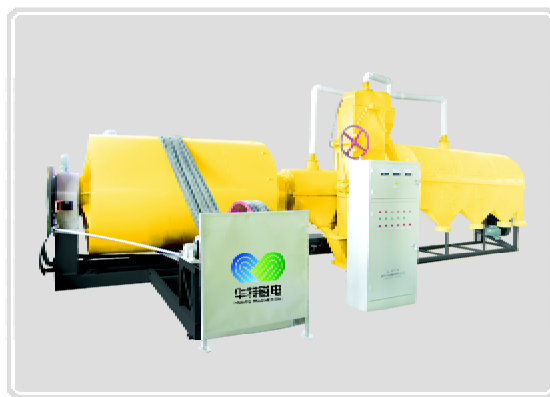

i 在' ( - FG : ; 中 DE 抛物下落 1 自砸自 \ 1 DE ! 效、! " 生 y - ! 标准要求 A

可根据 N 户要求 1 设 u 配 R 多组 wx 粒度筛网 - 分级筛 1 DE 一次入 i 1 生 y 多种 y z - ! 效要求 A  
系统配置! 效脉冲除尘器 1 利 N 连接管道将 y 生粉尘 - 设备 TU } ~ 连接 1 生 y : ; < 粉尘外溢 1 X 护  
环境 A

b 套设备 p q 简单 + , 1 操 R 简便 1 故障率 ` 1 维修方便 A

This machine is specially designed for quartz- making field for glass industry. It is composed of mill, sieve (for different size product), coarse material- returning system, and dust- collecting system. And you can get the product from different sieve with size 60- 120 mesh for glass industry. The size for powder material coming from dust collector is about 300mesh (you can use this for other business).

#### 主要技术参数对照表

型 号	' ( 直 / (mm)	' ( . 度 (mm)	% & 功率 (kW)	总功率 (kW)	G • (G / 分)	入 i 粒度 (mm)	y z 粒度 (目)	y 量 (t/h)
HZS1725	φ 1700	2500	30	41.55	30	≤ 300	20~200	1.5~2.0
HZS1930	φ 1900	3000	45	57.75	30	≤ 300	20~200	2.0~3.0
HZS2445	φ 2400	4500	90	116	30	≤ 450	20~200	2.0~7.0

#### 精制石英砂生产成本预算(据用户反馈)

吨 \$ 成本 型号	耗电量	人工工资	耗筛网	备 注
HZS1725	15.6度	12.5元左右	4元	7球78wu 成本都消耗在y z 里
HZS1930	14度	11.5元左右	4元	7球78wu 成本都消耗在y z 里